


AIR:LINK™

LONGRANGE
DRAFT 2.0

300 Mbps

LONG RANGE
HIGH SPEED
HIGH RELIABILITY

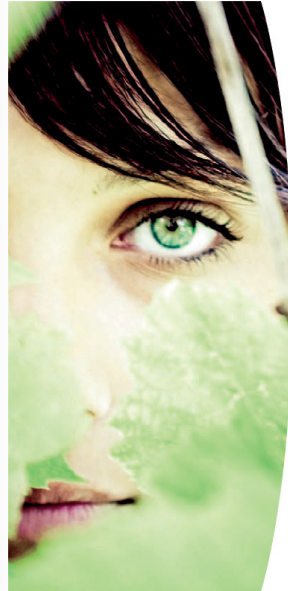

Jensen®
SCANDINAVIA

**Trådløs 300 Mbps Ruter—11n
Air:Link 59300**



Jensen Air:Link™ 59300 er en trådløs bredbåndsruter, med hastighet opp til 300* Mbps!

Det er den perfekte løsningen for trådløst nettverk hjemme, på kontoret eller på skolen.

Brukere av trådløse nettverk ønsker i dag høye hastigheter, lang rekkevidde og stabilitet.

Jensen Air:Link™ 59300 leverer alt dette i tillegg til å ivareta sikkerheten på best mulig måte.

LongRange-11n

Alle produkter er basert på den nye 802.11n draft 2.0 standarden og bruker MIMO antennteknologi. Med denne kombinasjonen kan du dekke et stort område med lynraskt og sikkert trådløst nettverk.

LongRange11- er kompatibel med andre 802.11b/g/n produkter.

QoS - Quality of Service

Quality of service gir deg muligheten til å bestemme båndbredden til hver PC.

WPS via "Push-button"

Wi-Fi Protected Setup (WPS) er den enkleste måten å sikre et trådløst nettverk på.

Manualer på ditt lokale språk

Alle manualer på ditt eget lokale språk (DK, EN, FI, NO, SE).

Support

Alle produkter leveres med 3 måneders GRATIS support på ditt eget lokale språk (DK, EN, FI, NO, SE).

Garanti / Bytte-Garanti

Vår LongRange-11n serie har hele 20 års garanti! Strømforsyning har 3 års garanti. I tillegg tilbyr Jensen en av markedets beste Bytte-Garantier!

20 YEARS
WARRANTY



Jensen®
SCANDINAVIA
www.jensenscandinavia.com



Specifications subject to change without prior notice

AIR:LINK™

LONGRANGE
DRAFT 2.0

300 Mbps

LONG RANGE
HIGH SPEED
HIGH RELIABILITY

20 YEARS
WARRANTY



Jensen®
SCANDINAVIA

Trådløs 300 Mbps Router—11n Air:Link 59300

Technical information

Product name

- Jensen Air:Link 59300

General Features

- Complies with 2.4 GHz 802.11n draft 2.0 and backward compatible with IEEE 802.11g/b standards
- High speed data rate – up to 300* Mbps
- Supports advanced MIMO technology, enhancing the throughput and coverage range significantly
- DHCP server
- Web User Interface (with Remote Configuration)
- Firmware upgrade
- NAT/NAPT IP sharing
- Built-in firewall with SPI and DoS
- Virtual server/DMZ
- Supports WMM function to meet the multimedia data bandwidth requirement
- Supports Special Applications (port triggers)
- Supports DDNS (DynDNS, TZO)
- VPN Pass Through (IPSec/PPTP)

Security

- WPA2, WPA, WPA-PSK, TKIP/AES
- WEP – 64/128/152-bit
- 802.11x user authentication
- Client mac-address locking
- SSID hiding

Wireless

- Access Point
- Access Point Client
- Access Point Bridge – Point to Point
- Access Point Bridge – Point to Multi Point
- Access Point Bridge – WDS/Universal repeater

Hardware

- Built in 802.11n Wi-Fi
- 2 wireless antennas
- 4 x 10/100 BASE-TX Ethernet LAN ports
- 1 x 10/100 BASE-TX Ethernet WAN port
- Reset / WPS button and Power in

Package Content

- Jensen Air:Link™ 59300
- Power supply, with Europe standard plug
- LAN cable
- CD with Online Manual
- English User Manual
- Local language Quick Installation Guide
- Security Guide
- Warranty Card

* Transfer datarate is maximum 300 Mbps (download 150 Mbps, upload 300 Mbps)